

品名：ロッカー

1. 規格・仕様

- ①外寸は、W900 mm、D515 mm、H1790～1792 mmとすること
- ②3人用、シリンダー錠付であること
- ③1人当たりの内寸法は、W253～264 mm、D414～476 mm、H1618～1705mm であること
- ④ホワイト色であること
- ⑤スチール製であること
- ⑥名刺入れ、上棚、ハンガーパイプ、コートフック、下棚、鏡が付属していること
- ⑦左右に並べて配置する場合は左右連結、背合わせで配置する場合は背面連結して設置すること
 - ※固定に必要な金具は適切に準備すること
 - ※固定方法は別添資料「転倒防止について」によること
- ⑧「一般社団法人日本オフィス家具協会（J O I F A）」に加盟したメーカーの品であること

2. 数量

124 台（2 階：20 台、3 階：22 台、4 階：20 台、5 階：20 台、6 階：22 台、7 階：20 台）

3. 例示品

- 株式会社イトーキ ／ HCE-0931SS-W9
- 株式会社オカムラ ／ 4573AZ ZA75
- コクヨ株式会社 ／ NLK-L330SAW

4. 納入場所・納入期限

納入場所：県南振興局 長崎県諫早市永昌東町 26 番 1 号

納入期限：令和 9 年 2 月 15 日（月）

令和 9 年 1 月 18 日から令和 9 年 2 月 15 日の間で発注者が指定する期間に納品すること

（土曜日、日曜日又は祝日においても可能であること）

（複数回に分割して納入することも可能であること）

※契約締結後、長崎県総務部財産活用室と協議を行うこと

5. 納入条件

- ①納入品はすべて同一メーカーであること
- ②受注者は、納入期限までに所定の位置（別紙レイアウト図参照）に納入品の搬送・搬入、組立て、設置等を行い、受注者と発注者の双方で物品の検査・検収を行うこと
- ③搬入口、EV 仕様等の搬入条件については、別紙①のとおりであること
- ④作業時の養生は別紙②の範囲について移転業務を請負う業者が実施済みであるが、納品に必要な範囲は別途受注者が実施すること。なお、移転業者の実施した養生に損害を与えた場合は、直ちに長崎県総務部財産活用室の担当職員に連絡するとともに、受注者の責任において復旧すること
- ⑤納入に際しては、あらかじめ長崎県総務部財産活用室の担当職員と搬入経路、駐車場、エレベーターの使用等について打合せの上実施すること
- ⑥搬入、設置等に際して、施設および備品に損害を与えた場合は、直ちに長崎県総務部財産活用室の担当職員に連絡するとともに、受注者の責任において復旧すること
- ⑦梱包資材等は受注者の責により処分すること
- ⑧納入後、通常使用により故障した場合の無償保証（修理もしくは交換）期間を 1 年以上付すこと

6. その他

納入品の搬送・搬入・設置等に要する費用はすべて入札金額に含めること

7. 留意事項

①例示品または上記要求仕様を満たすもの（同等品）を納品すること

同等品承認願の提出にあたっては、応札予定品が上記要求仕様を満たすことを確認できるカタログ若しくはメーカーなどからの仕様内容証明書（任意様式）を添付すること

②本調達に係る什器については、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進に関する法律）における判断基準に適合するものとする


転倒防止について

A 背面連結：背合わせの連結固定


施工方法

- 1) 背面の保管庫と6. 5Φの穴を6ヶ所貫通して開ける。(背面固定専用の穴が有る場合はその穴を利用する)
- 2) 両面にワッシャーを掛けてトラスビス・フランジ付ナットで固定する。(6ヶ所同作業を行う)

イメージ図

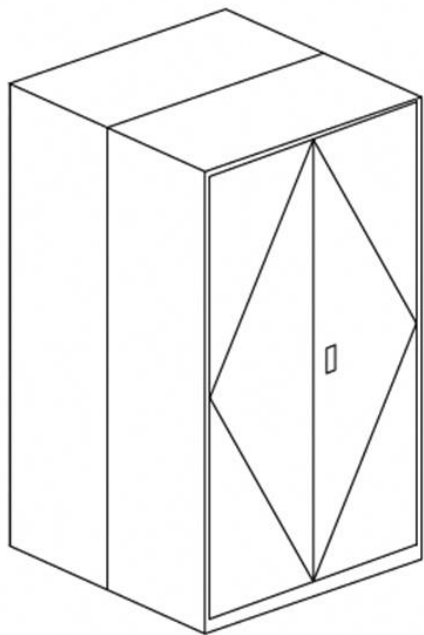

側面図(イメージ)

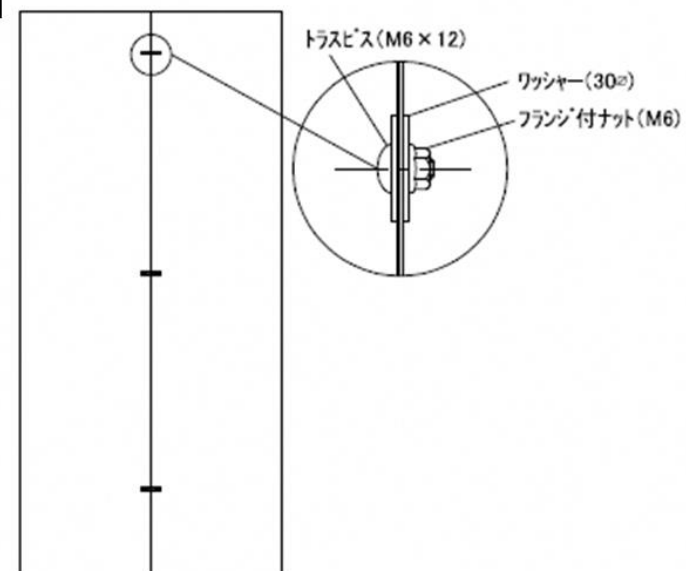

B 床固定：ベース内部よりOAフロアに固定

施工方法

- 1) OA床に、11mmの穴を開ける。(OAパネル下の配線等に注意すること)
- 2) 床固定金具をベース内部の所定の位置に設置し、OAパネルと固定する。
- 3) 本体をベースに乗せ6ヶ所M6ボルトナットで連結する。

注意事項


※床固定を行なう箇所は全てOAフロアとなっているので、留意すること。

※OAパネルの4隅が固定されていること。


※標準取付個数は1台につき4ヶ所固定。但し床下配線などにより規定数施工出来ない場合は、施工可能な最大数を施工すること。

※ベースに固定用の穴がある場合は、その穴を使用する。(床固定金具は使用しない)

イメージ図

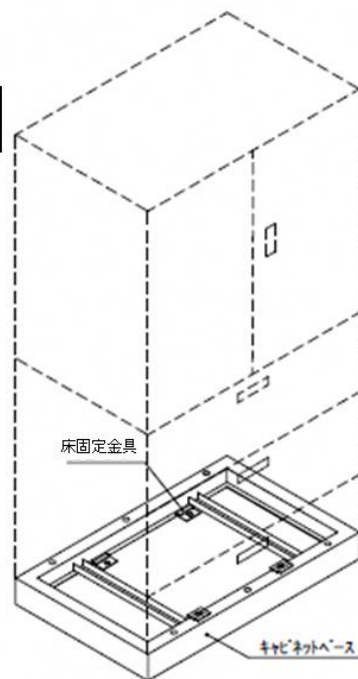

断面図(イメージ)

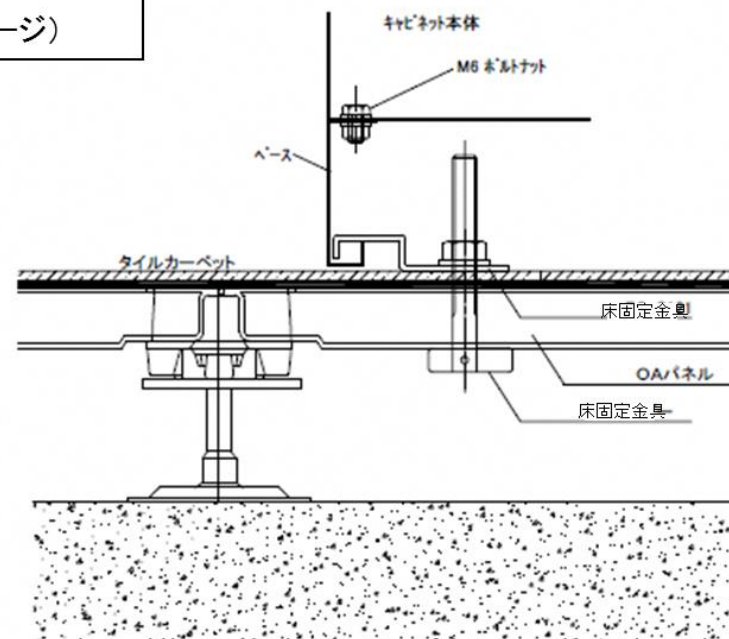

C 床固定：ベース前面よりOAフロアに固定

施工方法

- 1) OA床に、11mmの穴を開ける。(OAパネル下の配線等に注意すること)
- 2) 床固定金具をベース前面の所定の位置に設置し、OAパネルと固定する。
- 3) 本体をベースに乗せ6ヶ所M6ボルトナットで連結する。

注意事項


※「B 床固定：ベース内部よりOAフロアに固定」を基本とし、ベース内部からの固定が出来ないときにこの方法で施工すること。

※床固定を行なう箇所は全てOAフロアとなっているので、留意すること。

※OAパネルの4隅が固定されていること。

※標準取付個数は1台につき2ヶ所固定。但し床下配線などにより規定数施工出来ない場合は、施工可能な最大数を施工すること。

イメージ図

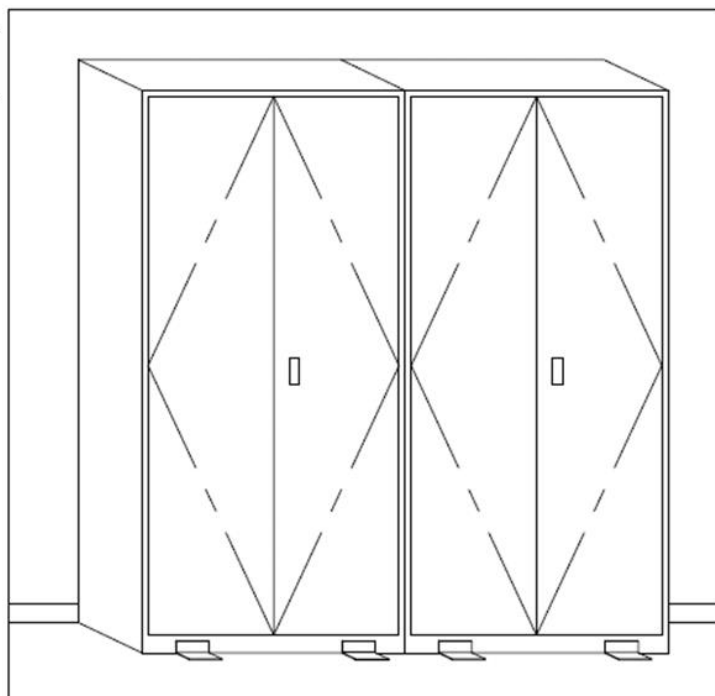

断面図(イメージ)

