

品名：キャビネットほか

1. 規格・仕様

(1) ダストボックス型本体

①外寸は、以下のとおりであること

W900 mm、D450 mm、H1035～1065 mm

②投入口は2口とし、樹脂ボックス2個付属させること

③ホワイト色であること

④スチール製であること

⑤扉は両開き、180度開放が出来ること

⑥ラッチ機構を有すること

⑦左右に並べて配置する場合は左右連結、背中合わせで配置する場合は背面連結をそれぞれ行なうこと

※連結に必要な金具等は適切に準備すること

⑧対応する天板、ベースにより組立てること

⑨「一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）」に加盟したメーカーの品であること

(2) 3段オープン棚型本体

①外寸は、以下のとおりであること

W900 mm、D450 mm、H1035～1065 mm

②棚ピッチは15mmから25mmの範囲で可動であること

③棚は3段とし、1段あたりの内寸は、H：300mm以上にできること

※収納庫1台につき棚板は2枚付属させること

④ホワイト色であること

⑤スチール製であること

⑥左右に並べて配置する場合は左右連結、背中合わせで配置する場合は背面連結をそれぞれ行なうこと

※連結に必要な金具等は適切に準備すること

⑦対応する天板、ベースにより組立てること

⑧「一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）」に加盟したメーカーの品であること

(3) クリスタルトレイ型本体

①外寸は、以下のとおりであること

W900 mm、D450 mm、H1035～1065 mm

②A4浅型トレイ3個及びA4縦深型トレイ30個、又はA4深型トレイ33個が付属されていること

③本体はホワイト色であること

④本体はスチール製であること

⑤左右に並べて配置する場合は左右連結、背中合わせで配置する場合は背面連結をそれぞれ行なうこと

※連結に必要な金具等は適切に準備すること

⑥対応する天板、ベースにより組立てること

⑦「一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）」に加盟したメーカーの品であること

(4) リサイクルボックス

①外寸は、W475～510 mm、D370～408 mm、H778～935 mmであること

②ボックスは3段セット、キャスター付きとし、間仕切板3枚付属させること

③本体はポリプロピレン、分別表示シール付であること

④「一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）」に加盟したメーカーの品であること

(5) 天板

- ①上記「(1)ダストボックス型本体」「(2) 3段オープン棚型本体」「(3) クリスタルトレイ型本体」に対応した天板であること
- ②素材はメラミン化粧板であること
- ③天板厚は 15～20 mm であること
- ④「一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA)」に加盟したメーカーの品であること

(6) ベース

- ①上記「(1)ダストボックス型本体」「(2) 3段オープン棚型本体」「(3) クリスタルトレイ型本体」に対応したベースであること
- ②スチール製であること
- ③高さは、50mm～60mm であること
- ④床固定が可能であること（追加部材を使用することで可能となる場合を含む）
- ⑤「一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA)」に加盟したメーカーの品であること

2. 数量

- (1) ダストボックス型本体 6 台
(2階:1台、3階:1台、4階:1台、5階:1台、6階:1台、7階:1台)
- (2) 3段オープン棚型本体 13 台
(2階:2台、3階:3台、4階:2台、5階:2台、6階:2台、7階:2台)
- (3) クリスタルトレイ型本体 7 台
(2階:1台、3階:2台、4階:1台、5階:1台、6階:1台、7階:1台)
- (4) リサイクルボックス 6 台
(2階:1台、3階:1台、4階:1台、5階:1台、6階:1台、7階:1台)

3. 例示品

【(1) ダストボックス型】

- 株式会社イトーキ／(本体) H1-M1090DD-W9 (樹脂ボックス) VWD-TPD80S
- 株式会社オカムラ／(本体) 4B23GF-ZA75 (樹脂ボックス) L9365Y—G920
- コクヨ株式会社 /BWU-SXT59SAW

【(2) 3段オープン棚型】

- 株式会社イトーキ／H1-M1090LS-W9
- 株式会社オカムラ／4B53ZZ-ZA75
- コクヨ株式会社 /BWU-K59SAW

【(3) クリスタルトレイ型】

- 株式会社イトーキ／H1-M1090KAH-W9
- 株式会社オカムラ／4B03AD-ZA75
- コクヨ株式会社 /BWU-PA259SAWN

【(4) リサイクルボックス】

- 株式会社イトーキ / VWD-007SET
- 株式会社オカムラ / 4126BY-GG63
- コクヨ株式会社 / イレ-S203F4N3

【(5) 天板】

- 株式会社イトーキ／HTMA-029TTN-W9
- 株式会社オカムラ／4B11AZ-MG18
- コクヨ株式会社／BWUT-W9PAWNN

【(6) ベース】

- 株式会社イトーキ／H1A-M0690BA-W9
- 株式会社オカムラ／4B92ZZ-ZA75
- コクヨ株式会社／BWUB-S9SAW

4. 納入場所・納入期限

納入場所：県南振興局 長崎県諫早市永昌東町 26 番 1 号

納入期限：令和 9 年 2 月 15 日（月）

令和 9 年 1 月 18 日から令和 9 年 2 月 15 日の間で発注者が指定する期間に納品すること

（土曜日、日曜日又は祝日においても可能であること）

（複数回に分割して納入することも可能であること）

※契約締結後、長崎県総務部財産活用室と協議を行うこと

5. 納入条件

- ①納入品はすべて同一メーカーであること
- ②受注者は、納入期限までに所定の位置（別紙レイアウト図参照）に納入品の搬送・搬入、組立て、設置等を行い、受注者と発注者の双方で物品の検査・検収を行うこと
- ③搬入口、EV 仕様等の搬入条件については、別紙①のとおりであること
- ④作業時の養生は別紙②の範囲について移転業務を請負う業者が実施済みであるが、納品に必要な範囲は別途受注者が実施すること。なお、移転業者の実施した養生に損害を与えた場合は、直ちに長崎県総務部財産活用室の担当職員に連絡するとともに、受注者の責任において復旧すること
- ⑤納入に際しては、あらかじめ長崎県総務部財産活用室の担当職員と搬入経路、駐車場、エレベーターの使用等について打合せの上実施すること
- ⑥搬入、設置等に際して、施設および備品に損害を与えた場合は、直ちに長崎県総務部財産活用室の担当職員に連絡するとともに、受注者の責任において復旧すること
- ⑦梱包資材等は受注者の責により処分すること
- ⑧納入後、通常使用により故障した場合の無償保証（修理もしくは交換）期間を 1 年以上付すこと

6. その他

納入品の搬送・搬入・設置等に要する費用はすべて入札金額に含めること

7. 留意事項

- ①例示品または上記要求仕様を満たすもの（同等品）を納品すること
同等品承認願の提出にあたっては、応札予定品が上記要求仕様を満たすことを確認できるカタログ若しくはメーカーなどからの仕様内容証明書（任意様式）を添付すること
- ②本調達に係る什器については、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進に関する法律）における判断基準に適合するものとする

転倒防止について

A 床固定：ベース内部よりOAフロアに固定

施工方法

- 1) OA床に、11mmの穴を開ける。(OAパネル下の配線等に注意すること)
- 2) 床固定金具をベース内部の所定の位置に設置し、OAパネルと固定する。
- 3) 本体をベースに乗せ6ヶ所M6ボルトナットで連結する。

注意事項


※床固定を行なう箇所は全てOAフロアとなっているので、留意すること。

※OAパネルの4隅が固定されていること。


※標準取付個数は1台につき4ヶ所固定。但し床下配線などにより規定数施工出来ない場合は、施工可能な最大数を施工すること。

※ベースに固定用の穴がある場合は、その穴を使用する。(床固定金具は使用しない)

イメージ図

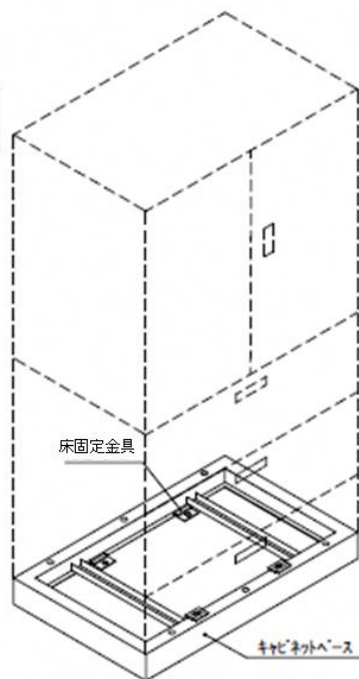

断面図(イメージ)

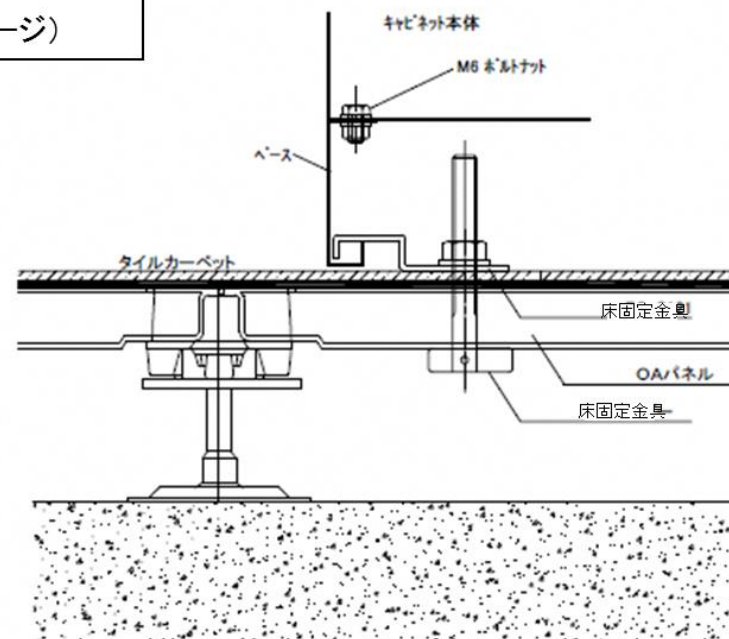

B 床固定：ベース前面よりOAフロアに固定

施工方法

- 1) OA床に、11mmの穴を開ける。(OAパネル下の配線等に注意すること)
- 2) 床固定金具をベース前面の所定の位置に設置し、OAパネルと固定する。
- 3) 本体をベースに乗せ6ヶ所M6ボルトナットで連結する。

注意事項


※「A 床固定：ベース内部よりOAフロアに固定」を基本とし、ベース内部からの固定が出来ないときにこの方法で施工すること。

※床固定を行なう箇所は全てOAフロアとなっているので、留意すること。

※OAパネルの4隅が固定されていること。

※標準取付個数は1台につき2ヶ所固定。但し床下配線などにより規定数施工出来ない場合は、施工可能な最大数を施工すること。

イメージ図

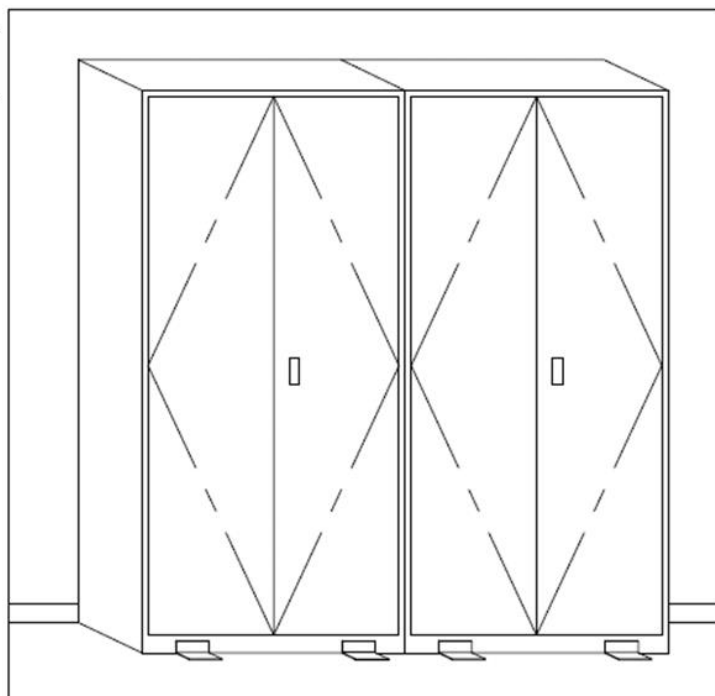

断面図(イメージ)

